

ELEMENTOS de BLOQUEO



PREVINSA



PREVINSIA

ÍNDICE

CANDADOS	5
ETIQUETADO	11
MULTIPLICADORES	13
BLOQUEO DE VÁLVULAS	17
BLOQUEO DE CABLE	23
BLOQUEO NEUMÁTICO	27
BLOQUEO ELÉCTRICO	29
ESTACIONES DE BLOQUEO	35
PANELES LOTO	37



SISTEMA DE CONTROL DE LLAVES

LLAVES DIFERENTES (KD)


Bajo este sistema de pedido, cada candado dispondrá de una llave diferente. Existen 30.000 combinaciones posibles que hacen que su candado no sea igual al de su compañero, por lo que de esta forma se puede casi asegurar la no duplicidad de candados dentro de un mismo centro. También ponemos a su disposición la opción de personalizar sus llaves y candados, lo que los harían totalmente exclusivos. Consulte para más información.



LLAVES IGUALES (KA)

Cuando necesite que todos sus candados sean abiertos con una misma llave, se utilizará este sistema.

Esta opción es útil cuando un trabajador dispone de varios candados para actuar como consignador autorizado. Pero recuerde, candados del mismo grupo, con llaves iguales, nunca deberían distribuirse entre varios trabajadores.


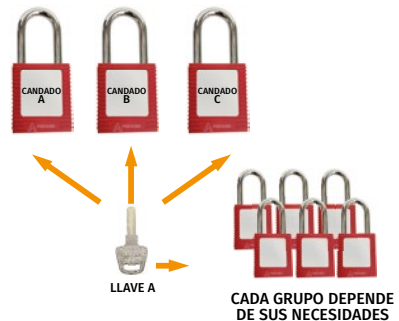


LLAVES AMAESTRADAS (MK)

Se puede utilizar una llave maestra para abrir múltiples candados. Esto permite al supervisor de su sistema LOTO, quitar candados en caso de incidentes.

Para mantener un control exclusivo de los candados, se debe guardar en lugar seguro y accesible solo a personal autorizado.

Existen diferentes posibilidades tanto para su uso en candados seriados como para su uso en candados distintos:

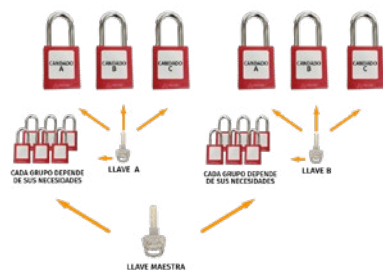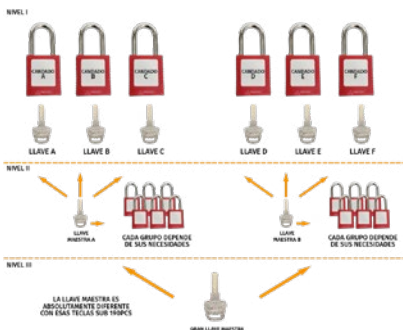

CANDADOS

Duraderos y muy ligeros, resistentes a impactos, corrosión, rayos ultravioletas y temperaturas extremas (-55°C a +177°C).

Cuerpo de polímero aislante ultraligero (ABS), no conductor de electricidad.

Sistema de retención de llave con el candado abierto (garantizando que el candado nunca quede desbloqueado).

Cada candado incluye dos llaves.

Disponibles varios tipos de arcos en medidas de 20 a 76 mm y materiales (acero, nailon y cable de acero trenzado).

Todos los candados incluyen el etiquetado frontal y trasero para su identificación.

Permiten el amaestrado para la creación de distintas series de candados y llaves maestras.

Posibilidad de personalización mediante grabado láser (incluya su logotipo comercial, el número de serie, un código o referencia, etc.)



PREVinsa



CANDADOS

CANDADOS ACERO. ESTÁNDAR

Candado con cuerpo de ABS y arco estándar de acero.
Arco: Alto (38mm) / Diámetro (6 mm) / Separación (20 mm)
Cuerpo: Alto (44 mm) / Ancho (38 mm)

REFERENCIA	COLOR
CAN-01R	Rojo
CAN-01B	Azul
CAN-01Y	Amarillo
CAN-01G	Verde
CAN-01K	Negro
CAN-01P	Purpura
CAN-01C	Blanco
CAN-01O	Naranja



Todos los candados pueden ser **personalizados** mediante grabación láser, con su logo, su número de serie, identificación personal, etc.

CANDADOS PERSONALIZADOS CON PLAZO DE ENTREGA SUJETO A PEDIDO.

CANDADOS ACERO. LARGO

Candado con cuerpo de ABS y arco largo de acero.
Arco: Alto (76 mm) / Diámetro (6 mm) / Separación (20 mm)
Cuerpo: Alto (44 mm) / Ancho (38mm)

REFERENCIA	COLOR
CAN-03R	Rojo
CAN-03B	Azul
CAN-03Y	Amarillo
CAN-03G	Verde
CAN-03K	Negro
CAN-03P	Purpura
CAN-03C	Blanco
CAN-03O	Naranja



CANDADOS ACERO. PEQUEÑO

Candado con cuerpo de ABS y arco corto de acero.
Arco: Alto (25 mm) / Diámetro (6 mm) / Separación (20mm)
Cuerpo: Alto (44 mm) / Ancho (38 mm)

REFERENCIA	COLOR
CAN-06R	Rojo
CAN-06B	Azul
CAN-06Y	Amarillo
CAN-06G	Verde
CAN-06K	Negro
CAN-06P	Purpura
CAN-06C	Blanco
CAN-06O	Naranja





▲ CANDADOS ACERO. ULTRAPEQUEÑO

Candado con cuerpo de ABS y arco muy corto de acero.
Arco: Alto (20 mm) / Diámetro (6 mm) / Separación (20 mm)
Cuerpo: Alto (44 mm) / Ancho (38 mm)

REFERENCIA	COLOR
CAN-07R	Rojo
CAN-07B	Azul
CAN-07Y	Amarillo
CAN-07G	Verde
CAN-07K	Negro
CAN-07P	Purpura
CAN-07C	Blanco
CAN-07O	Naranja



▲ CANDADOS CABLE DE ACERO

Candado con cuerpo de ABS y arco en cable de acero trenzado de 3,2 mm, y 175 mm de longitud (la longitud de cable y diámetro puede ser personalizado).
Cuerpo: Alto (44 mm) / Ancho (38 mm)

REFERENCIA	COLOR
CAN-05R	Rojo
CAN-05B	Azul
CAN-05Y	Amarillo
CAN-05G	Verde
CAN-05K	Negro
CAN-05P	Purpura
CAN-05C	Blanco
CAN-05O	Naranja



▲ CANDADOS ACERO. CUERPO LARGO

Candado con cuerpo largo de ABS y arco estándar de acero.
Arco: Alto (38 mm) / Diámetro (4 mm) / Separación (20 mm)
Cuerpo: Alto (84 mm) / Ancho (38 mm)

REFERENCIA	COLOR
CAN-14	Rojo



CANDADOS

▲CANDADOS NAILON. ESTÁNDAR

Candado con cuerpo de ABS y arco estándar de nailon.
Arco: Alto (38 mm) / Diámetro (6 mm) / Separación (20 mm)
Cuerpo: Alto (44 mm) / Ancho (38 mm)

REFERENCIA	COLOR
CAN-02R	Rojo
CAN-02B	Azul
CAN-02Y	Amarillo
CAN-02G	Verde
CAN-02K	Negro
CAN-02P	Purpura
CAN-02C	Blanco
CAN-02O	Naranja



▲CANDADOS NAILON. LARGO

Candado con cuerpo de ABS y arco largo de nailon.
Arco: Alto (76 mm) / Diámetro (6 mm) / Separación (20 mm)
Cuerpo: Alto (44 mm) / Ancho (38 mm)

REFERENCIA	COLOR
CAN-04R	Rojo
CAN-04B	Azul
CAN-04Y	Amarillo
CAN-04G	Verde
CAN-04K	Negro
CAN-04P	Purpura
CAN-04C	Blanco
CAN-04O	Naranja



▲CANDADOS NAILON ARCO DELGADO

Candado con cuerpo de ABS y arco extra delgado de nailon.
Arco: Alto (38 mm) / Diámetro (4 mm) / Separación (20 mm)
Cuerpo: Alto (44 mm) / Ancho (38 mm)

REFERENCIA	COLOR
CAN-12	Rojo





▲ CANDADOS NAILON ARCO DELGADO PEQUEÑO

Candado con cuerpo de ABS y arco corto y extra delgado de nailon.

Arco: Alto (20 mm) / Diámetro (4 mm) /

Separación (20 mm)

Cuerpo: Alto (44 mm) / Ancho (38 mm)

REFERENCIA

CAN-13

COLOR

Rojo



▲ CANDADOS ZINC Y ACERO

Candado con cuerpo de ABS y arco de aleación de zinc y grillete de acero.

Arco: Alto (38 mm) / Diámetro (6 mm) /

Separación (20 mm)

Cuerpo: Alto (44 mm) / Ancho (38 mm)

REFERENCIA

CAN-10

COLOR

Rojo



▲ CANDADOS ZINC Y NAILON

Candado con cuerpo de ABS y arco de aleación de zinc y grillete de nailon.

Arco: Alto (38 mm) / Diámetro (6 mm) /

Separación (20 mm)

Cuerpo: Alto (44 mm) / Ancho (38 mm)

REFERENCIA

CAN-11

COLOR

Rojo



CANDADOS

▲ CANDADOS DE ALUMINIO COMPLETO

Candado con cuerpo de aluminio anodizado macizo y arco de aluminio. No se suministra con etiqueta.

Arco: Alto (38 mm) / Diámetro (6 mm) /

Separación (20 mm)

Cuerpo: Alto (44 mm) / Ancho (38 mm)

REFERENCIA	COLOR
CAN-15R	Rojo
CAN-15B	Azul
CAN-15Y	Amarillo
CAN-15G	Verde
CAN-15K	Negro
CAN-15P	Purpura
CAN-15C	Blanco
CAN-15O	Naranja



▲ ETIQUETAS IDENTIFICACIÓN

PVC adhesivo

Personalizable, A consultar.

REFERENCIA	COLOR
CAN-016	Varios



▲ PORTACANDADOS

Soporte diseñado para el transporte de candados (hasta 12 uds.), llaves, aldabas y tarjetas de bloqueo.

REFERENCIA	COLOR
CAN-017	Rojo




ETIQUETADO

La etiqueta deberá ser utilizada siempre que se realice el bloqueo de un equipo, para identificar que este no deberá ser manipulado hasta que se haya retirado el bloqueo.

En estas etiquetas reutilizables, se utilizan para indicar que equipo ha sido bloqueado, quien ha realizado la consignación, en que fecha, etc.



PREVINSA

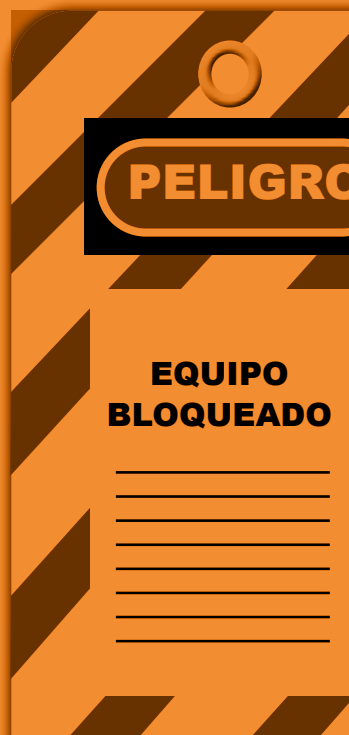

ETIQUETADO

TARJETA DE BLOQUEO

Fabricadas en PVC de espesor 0,2 mm y tamaño 70x140 mm, incluye protección UV y permite la sobre escritura.

REFERENCIA

ETI-01

BAJO PEDIDO



TARJETA PERSONALIZADA

Imprima sus propios modelos. Fabricadas en cualquier tipo de material de impresión y tamaños, consultar para diversas opciones.

REFERENCIA

ETI-02

BAJO PEDIDO



Consulte para más opciones o para crear sus propias **tarjetas personalizadas**.

MULTIPLICADORES

Este dispositivo permite el bloqueo de varios candados al mismo tiempo, multiplicando así las posibles acciones de bloqueo del sistema.



PREVinsa

MULTIPLICADORES

▲MANDIBULA DE ACERO REVESTIDA

Multiplicadora con mandíbula de acero revestida en PVC vinílico antideslizante, permite albergar hasta 6 candados con arco de 6,5 mm. Disponible en dos medidas distintas.

REFERENCIA	MEDIDAS
MAN-01	1" 25 mm
MAN-02	1,5" 38 mm



▲MANDIBULA DOBLE

Multiplicadora con doble mandíbula de acero lacado en rojo, y medida 138 mm. Permite albergar hasta 6 candados de arco 6,5mm.

REFERENCIA
MAN-07





▲ MANDIBULA DE MARIPOSA

Multiplicador de abertura continua para albergar hasta 4 candados de 6,5 mm de arco, fabricado en acero con dos medidas de grillete distinta.

REFERENCIA	MEDIDAS
MAN-05	60x83 mm
MAN-06	60x167 mm



▲ MANDIBULA DE ALUMINIO

Multiplicadora con mandíbula de aluminio revestida en PVC vinílico antideslizante, permite albergar hasta 6 candados con arco de 6,5 mm. Disponible en dos medidas distintas.

REFERENCIA	MEDIDAS
MAN-08	1" 25 mm
MAN-09	1,5" 38 mm



MULTIPLICADORES

MANDIBULA DE NAILON NO CONDUCTORA

Multiplicadoras completamente plásticas lo que permite asegurar su uso con dispositivos eléctricos y asegurar la no conductividad. Permiten albergar 6 candados (rojo) y cuatro (amarillo).

REFERENCIA

MEDIDAS

MAN-10	Cuerpo y arco de 45,5×157 mm
MAN-11	Cuerpo y arco de 43×173 mm
MAN-12	Cuerpo y arco fino (3 mm) de nailon 61×107 mm
MAN-13	Cuerpo y arco de 6 mm de nailon 61×107 mm



CIERRES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO

Diseño resistente al calor aplicable a diversos entornos industriales. Las etiquetas se pueden escribir con bolígrafos. Cumple la función de multiplicador y etiquetado al mismo tiempo.

REFERENCIA

MEDIDAS

ETI-03	80x190 mm
--------	-----------



BLOQUEO DE VÁLVULAS

Estos dispositivos aseguran poder envolver por completo las manetas, palancas, volantes, etc. que existen en los accionamientos de las distintas válvulas que se encuentran en las instalaciones.



PREVinsa

BLOQUEO DE VÁLVULAS

▲ VÁLVULAS DE VOLANTE ESTÁNDAR

Fabricado en polipropileno de alta resistencia contra diversos solventes químicos, así como contra álcalis y ácidos. Permite ser usado en distintos tipos de válvulas de compuerta accionadas con volante.

REFERENCIA	MEDIDAS
VAL-01	1" a 2.5" (25-64 mm)
VAL-02	2.5" a 5" (64-127 mm)
VAL-03	5" a 6.5" (127-165 mm)
VAL-04	6.5" a 10" (165-254 mm)
VAL-05	10" a 13" (254-330 mm)



▲ VÁLVULAS DE VOLANTE TRANSPARENTE

Fabricado en polipropileno transparente de alta resistencia contra diversos solventes químicos, así como contra álcalis y ácidos. Permite ser usado en distintos tipos de válvulas de compuerta accionadas con volante.

REFERENCIA	MEDIDAS
VAL-06	1" a 2.5" (25-64 mm)
VAL-07	2.5" a 5" (64-127 mm)
VAL-08	5" a 6.5" (127-165 mm)
VAL-09	6.5" a 10" (165-254 mm)
VAL-10	10" a 13" (254-330 mm)





▲ VÁLVULAS DE VOLANTE PLEGABLE

Fabricado en polipropileno de alta resistencia contra diversos solventes químicos, así como contra álcalis y ácidos. Permite ser usado en distintos tipos de válvulas de compuerta accionadas con volante.

REFERENCIA	MEDIDAS
VAL-11	1" a 2.5" (25-64 mm)
VAL-12	2.5" a 5" (64-127mm)
VAL-13	5" a 6.5" (127-165mm)
VAL-14	6.5" a 10" (165-254 mm)
VAL-15	10" a 13" (254-330 mm)
VAL-16	13" a 18" (330-457 mm)



▲ VÁLVULAS DE VOLANTE AJUSTABLE

Fabricado en polipropileno. Con un sólo dispositivo se pueden bloquear varios tamaños de volante.

REFERENCIA	MEDIDAS
VAL-17	1" a 6.5" (25-165 mm)



BLOQUEO DE VÁLVULAS

▲ VÁLVULAS DE MARIPOSA

Bloqueo de válvulas de mariposa (VAL-18) y de válvulas por presión a rosca (VAL-19) con palanca en la posición de cerrado/abierto.

REFERENCIA	MEDIDAS
VAL-18	Adecuado para manerales desde 8 a 45 mm
VAL-19	Adecuado para manerales desde 8 a 45 mm



▲ VÁLVULAS DE PALANCA 1/4

Bloqueo para válvulas de palanca o 1/4. Fabricado en acero.

REFERENCIA	MEDIDAS
VAL-20	Adecuado para manerales desde 6 a 25 mm. 6 agujeros
VAL-21	Adecuado para manerales desde 38 a 76 mm. 7 agujeros





▲ VÁLVULAS DE PALANCA AJUSTABLE A TUBO

Fabricado en polipropileno.

REFERENCIA

MEDIDAS

VAL-22

Adecuado para secciones de tubo desde 0,5" a 2,5" (12 - 63 mm)

VAL-23

Adecuado para secciones de tubo desde 2" a 8" (50 - 200 mm)



▲ VÁLVULAS DE PALANCA AJUSTABLE A MANERAL

Fabricado en polipropileno.

REFERENCIA

MEDIDAS

VAL-24

0.375" a 1.25" (10-32 mm)

VAL-25

1.5" a 2.5" (38-64 mm)

VAL-27

VAL-28

2" a 8" (50 - 200 mm)



BLOQUEO DE VÁLVULAS

▲ VÁLVULAS MACHO

Bloquea el conector del maneral. Formado por dos piezas de polipropileno, incluye brida metálica para la sujeción de la base.

REFERENCIA	MEDIDAS
VAL-30	Diámetro de válvula inferior a 2,2 cm
VAL-31	Diámetro de válvula entre 2.3 - 3.49 cm
VAL-32	Diámetro de válvula entre 4.4 - 5.39 cm
VAL-33	Diámetro de válvula entre 5.5 - 6.35 cm



▲ VÁLVULAS CIEGAS

Bloquea un tornillo pasante de una brida ciega. Está fabricado en acero.

REFERENCIA	MEDIDAS
VAL-34	Diámetro de tuerca entre 13 -19 mm
VAL-35	Diámetro de tuerca entre 23 -32 mm
VAL-36	Diámetro de tuerca entre 35 -48 mm



BLOQUEO DE CABLE

Dispositivos muy versátiles que permiten el bloqueo de varios elementos a la vez y de muy distintas tipologías.

Fáciles de almacenar y transportar.

El bloqueo de los elementos se realiza mediante el paso del cable a través de agujeros o partes de la instalación hasta que una vez asegurado el sistema de accionamiento que se pretende bloquear, se tensa el cable y se bloquea con el cuerpo de seguridad y un candado que impida su apertura.



PREVINSA

BLOQUEO DE CABLE

▲ BLOQUEO GATILLO UNIVERSAL DE CABLE

Sistema de bloqueo con ajuste rápido de gatillo, de cable de acero inoxidable con revestimiento vinílico.

Permite el bloqueo de un sólo candado con un agujero de 7 mm de diámetro.

REFERENCIA

CAB-01

MEDIDAS

3.5 mm de diámetro
y 2.4 m de longitud



▲ PRENSA

Sistema de bloqueo por cable con ajuste por prensado de palanca a cable de acero trenzado con revestimiento termoplástico.

Permite el bloqueo de hasta 4 candados.

REFERENCIA

CAB-02

MEDIDAS

4 mm de diámetro
y 1.6 m de longitud





▲ AJUSTABLE CABLE BLOCKOUT

Sistema de bloqueo de reducido tamaño (70x70x28 mm) con ajuste por prensado de cable de acero trenzado con revestimiento termoplástico transparente. Permite el bloqueo de hasta 4 candados.

REFERENCIA

CAB-05

MEDIDAS

4 mm de diámetro
y 1.8 m de longitud

CAB-06

6 mm de diámetro
y 1.8 m de longitud



▲ BLOQUEO CON MICROCABLE

Cable de acero trenzado de Ø1,5 mm y 0,5 m de largo. Desbloqueo del cable empujando la parte móvil hacia arriba.

REFERENCIA

CAB-11

MEDIDAS

1,5 mm de diámetro
y 0,5 m de longitud



BLOQUEO DE CABLE

▲ BLOQUEO CABLE AUTOMÁTICO

Bloqueo de cable en miniatura automático con cable

REFERENCIA

CAB-12

MEDIDAS

2 mm de diámetro
y 1,8 m de longitud



▲ BLOQUEO DE CABLE CON PRENSADO POR ROSCA

Con cable de acero revestido de nailon plástico de Ø 4 mm y 2m de largo.

Dispone de 8 orificios para candados.

REFERENCIA

CAB-13

MEDIDAS


4 mm de diámetro
y 2 m de longitud



BLOQUEO NEUMÁTICO

Estos sistemas de bloqueo están diseñados para la realización de bloqueos neumáticos, disponiendo de medidas que se adaptan a los distintos tipos de conectores existentes.

El equipo de aire comprimido precisará ser desconectado para poder llegar a bloquear su conectores y así evitar su manipulación.

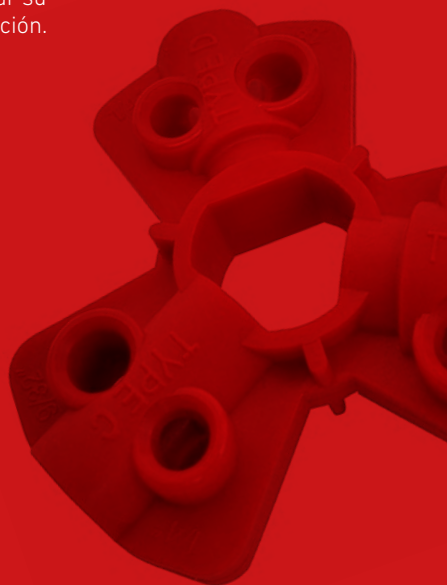

PREVINSA

BLOQUEO NEUMÁTICO

DESCONEXIÓN RÁPIDA

Estos sistemas de bloqueo están diseñados para la realización de bloqueos neumáticos, disponiendo de medidas que se adaptan a los distintos tipos de conectores existentes.

El equipo de aire comprimido precisará ser desconectado para poder llegar a bloquear su conectores y así evitar su manipulación.

REFERENCIA

NEU-01

MEDIDAS

Válido para conectores macho conjunta roscada de 6,4 mm, 9,5 mm y 12,7 mm, admite un candado



FUENTES NEUMÁTICAS

Fabricado en acero inoxidable de medidas 196 mm de largo, 35 mm de ancho y 3 mm espesor. Permite el bloqueo de hasta siete mangueras de forma simultánea, ya que dispone de distintos anchos de agujero para el bloqueo de conectores macho desde 8 a 45 mm de boquilla.

REFERENCIA

NEU-02

MEDIDAS

Válido para conectores de 8-45 mm



VÁLVULAS DE BOTELLAS DE GASES

Fabricado en polipropileno de alta resistencia contra diversos solventes químicos, así como contra álcalis y ácidos. Permite el uso en ojivas de botellas a presión, con el objeto de bloquear.

Diámetro del sistema de bloqueo 90mm.

REFERENCIA

NEU-03

MEDIDAS

Para diámetro de hasta 3.0 mm



VÁLVULAS DE BOTELLAS DE GASES DE CUELLO ALTO

Bloquea el acceso a la válvula de la botella, permitiendo el acople al cuello de hasta 89 mm de diámetro. Admite tres candados.

Fabricado en polipropileno de medidas 103 mm de ancho de tubo y 160 mm de altura. Color amarillo.

REFERENCIA

NEU-05

MEDIDAS

Hasta 89 mm de diámetro



BLOQUEO ELÉCTRICO

Dispositivos de bloqueo
diseñados para evitar la conexión
accidental de elementos de
conexión eléctrica de todo tipo.

Son parte fundamental de las
5 reglas de oro para trabajar
sin tensión.



PREVINSA

BLOQUEO ELÉCTRICO

DISYUNTOR-INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

Elementos fabricados en nailon con revestimiento en fibra de vidrio para una mayor resistencia y dureza. Funcionamiento muy sencillo mediante el pulsado y encaje en los agujeros existentes del interruptor, permiten el bloqueo mediante un candado.

REFERENCIA	TIPO	MEDIDAS
ELE-01	Pin Out Standard	< 12 mm
ELE-02	Pin In	< 12 mm
ELE-03	Tie Bar	< 13 mm
ELE-04	Pin Out Wide	< 20 mm
ELE-61	Pin Out	< 20 mm



ELE-01



ELE-02



ELE-03



ELE-04



ELE-61

MORDAZA

Sistema de bloqueo por mordaza mediante ajuste de tornillo de apriete hasta lograr el bloqueo del interruptor, permiten un candado que bloquea la tapa de accesos al tornillo de ajuste.

REFERENCIA	MEDIDAS
ELE-05	Interruptores de 120/277V
ELE-06	Interruptores de 480V a 600V
ELE-07	Interruptores de 480V a 600V
ELE-08	Interruptor de mayor medida



ELE-05



ELE-06



ELE-07



ELE-08



MULTIFUNCIÓN DE UN POLO

Dispositivo de bloqueo universal para interruptores y disyuntores de un polo, fabricado en poliamida de alta resistencia y con apriete mediante tornillo de latón cromado, no conduce la electricidad y no precisa de herramientas adicionales para su empleo.

REFERENCIA	MEDIDAS
ELE-09	Dispositivos de un solo polo
ELE-31	Dispositivos de un solo polo



BLOQUEO DE BARRA

Sistema de bloqueo universal para mecanismos de accionamiento eléctrico mediante el premontaje del barrado agujereado que permite el bloqueo en apertura o en cierre según convenga mediante el uso de las barras de bloqueo verde y roja. El sistema de preinstalación incluye cinta adhesiva de doble cara para su fijación.

REFERENCIA	MEDIDAS
ELE-10	Hasta longitud de 195mm



BLOQUEO ELÉCTRICO

BLOQUEO DE CLAVIJAS ELÉCTRICAS

Sistema de bloqueo de tipo caja para el bloqueo de varios tipos de clavijas hasta tipo CETAC. Fabricado en polipropileno.

REFERENCIA	MEDIDAS
ELE-12	51 × 51 × 89 mm Para clavijas de 110V
ELE-13	65 × 65 × 118 mm Para clavijas de 110V - 220V
ELE-14	83 × 83 × 178 mm Para clavijas de 220V - 500V



BLOQUEO DE CLAVIJAS MIXTO (ELÉCTRICO NEUMÁTICO)

Sistema de bloqueo por cerramiento en caja válido tanto para clavijas eléctricas como para conectores neumáticos. Fabricado en polipropileno.

REFERENCIA	MEDIDAS
ELE-15	97 × 95 × 170 mm Para clavijas de 110V, 220V y 550V



BOLSA DE BLOQUEO

Bolsa de tela de nailon de alta resistencia con cincha de apriete para insertar en su interior cualquier tipo de mando de control de máquina y bloquearlo mediante candado (permite hasta 4 unidades).

REFERENCIA	MEDIDAS
ELE-21	440 × 250 mm
ELE-22	660 × 250 mm





▲ BOTONERA

Sistemas para bloqueos de botoneras, están fabricados en resina transparente de alta resistencia y se dispone en dos tipos de modelos, ambos de diámetro 49,6 mm y altura 31,9 mm, diferenciándose en el diámetro del agujero de ajuste.



REFERENCIA

ELE-23

ELE-24

MEDIDAS

Diámetro 22 mm

Diámetro 30 mm

▲ SETA DE EMERGENCIA

Fabricado en resina de policarbonato de alta resistencia al impacto. Permiten el bloqueo de botones tipo seta, pulsador o rosca de máquinas. Se utilizan de forma que la protección esté siempre premontada sobre el accionamiento, colocando de forma rápida un candado para su bloqueo.



REFERENCIA

ELE-25

ELE-45

ELE-46

ELE-47

MEDIDAS

50 × 47,3 × 50 mm

Diámetros de 22 a 30 mm

Ø65×50 mm agujero Ø46 mm

Ø55×65 mm agujero Ø46 mm

Ø70×100 mm agujero Ø35 mm



BLOQUEO ELÉCTRICO

CUBIERTAS DE ENCHUFE

Fabricado en resina de policarbonato de alta resistencia al impacto. Permiten el bloqueo de puntos de luz o bases de enchufe. Se utilizan de forma que la protección esté siempre premontada sobre el accionamiento, colocando de forma rápida un candado para su bloqueo.

REFERENCIA	MEDIDAS
ELE-26	74x74 mm
ELE-35	17,5x69,5x30,5 mm
ELE-36	35x69,5x30,5 mm
ELE-37	52,5x69,5x30,5mm
ELE-38	70x69,5x30,5 mm



DISPOSITIVOS DE BLOQUEO PARA FABRICANTES CONOCIDOS

Dispositivos adecuados para disyuntores especiales que utilizan algunos fabricantes conocidos como Schneider.

REFERENCIA	MEDIDAS
ELE-34	Ranuras < 40 mm
ELE-58	Ancho 17 mm



ESTACIONES DE BLOQUEO

Accesorios muy útiles para grupos de trabajo que realizan tareas de mantenimiento y reparación de maquinaria en una instalación.

Se pueden almacenar diferentes dispositivos de consignación, así como llaves, etiquetas, etc.



PREVinsa



ESTACIONES DE BLOQUEO

ESTACIÓN DE BLOQUEO

Panel de almacenaje para mantener el orden en el lugar de trabajo. Permiten el acopio de los elementos de bloqueo necesarios para utilizar en el entorno. Construidas en policarbonato de alta resistencia al impacto, con diferentes tipos de diseño según el material a albergar.

REFERENCIA

CAJ-01

MEDIDAS

Ancho x alto x grueso:
558 x 393 x 65 mm

BAJO PEDIDO



Consúltenos, existen varios modelos estandarizados en función de las necesidades.

ESTACIÓN DE CANDADOS

Pletina de acero al carbono angulada y perforada para la soportación de candados, disponible en cuatro tamaños para 5, 10, 15 y 20 candados de capacidad.

REFERENCIA

CAJ-04

CAJ-05

CAJ-06

CAJ-07

MEDIDAS

140 x 40 mm

270 x 40 mm

400 x 40 mm

530 x 40 mm



CAJA DE BLOQUEO

Fabricado en acero y lacado por pulverización, y mango de acero inoxidable con recubrimiento de nailon. Admite 12 candados para su bloqueo.

REFERENCIA

CAJ-08

CAJ-09

MEDIDAS

250 x 178 x 95 mm

235 x 150 x 185 mm



Consulte para más opciones o para crear sus propias estaciones de bloqueo **personalizadas**.



PANELES LOTO

Los paneles de almacenamiento LOTO están diseñados para centralizar, organizar y proteger los elementos críticos de bloqueo. Estos paneles son una pieza fundamental en la implementación de los procedimientos LOTO.

Los paneles de formación están diseñados para educar de forma práctica y visual a los trabajadores sobre los procedimientos correctos de consignación.




PREVinsa

PANELES LOTO

▲ PANELES LOTO PERSONALIZADOS

Paneles diseñados a medida para adaptarse a las necesidades específicas de una planta, un departamento o una instalación en particular. A diferencia de las estaciones estándar preconfiguradas, estos paneles se fabrican bajo demanda para optimizar el espacio y la operatividad, y pueden contar con cierres para ambientes más polvorientos o desfavorables.

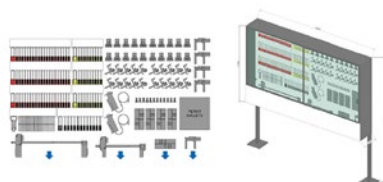

REFERENCIA
PANEL_LOTO

MEDIDAS
Personalizadas



▲ PANEL LOTO DE FORMACIÓN

Paneles de entrenamiento diseñados específicamente para que los trabajadores practiquen los procedimientos de bloqueo y etiquetado en un entorno seguro y etiquetado en un entorno seguro y controlado, antes de enfrentarse a las máquinas reales en la planta. Replica un escenario que incluye diversas fuentes de Energía e incluye dispositivos reales montados sobre el panel como interruptores automáticos, seccionadores eléctricos, válvulas de bola y de compuerta entre otros.



REFERENCIA
SIM-01

MEDIDAS
1500 x 1000 x 18 mm



PREVinsa



www.previnsa.com



Polígono Industrial Riaño III Nave 5
33920 Langreo
T. +34 985 269 537 | + 34 918 719 919
F. +34 985 269 538
previnsa@previnsa.com